

TRAVAIL AUX ABORDS DES ENGIN

CONSIGNES
JOURNALIÈRES




RISQUES SUR LE CHANTIER

• de heurt • d'écrasement routier • pour la santé • de chute




// ATTENTION // ATTENTION // ATTENTION // ATTENTION // ATTENTION //

1

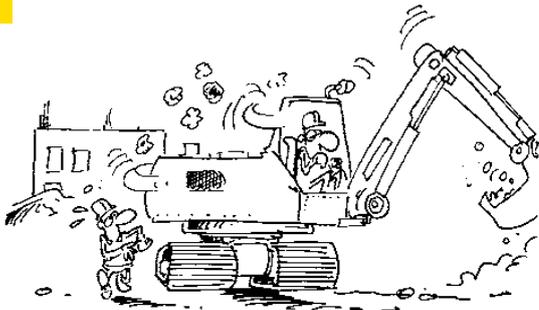

À LA ROTATION DES TOURELLES

5




**EN MONTANT OU EN DESCENDANT DE L'ENGIN
(3 POINTS)**

2



AU RECU DES ENGIN

6

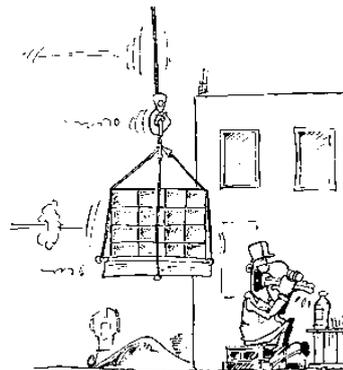


AUX CHARGES EN MOUVEMENT

3



AVANT DE TRAVERSER UNE ROUTE

7

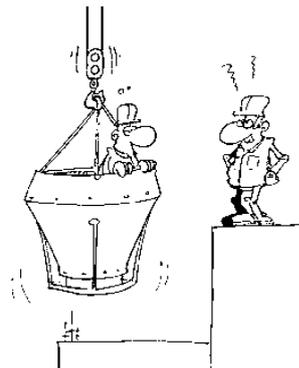

INTERDICTION D'ÊTRE TRANSPORTÉ OU ÉLEVÉ

4



À NE PAS TOMBER :
- SOL INÉGAL TRACES DE PNEUS
- DANS LES TROUS
- DANS LES TRANCHÉES

8

POUR EVITER LES ACCIDENTS

ÊTRE VU, PORTER UN GILET FLUORESCENT

GYROPHARE ALLUMÉ = ENGIN EN SERVICE = PRUDENCE


ÉCOUTER LES SIGNAUX SONORES

COMPRENDRE LES SIGNAUX D'AVERTISSEMENT


FAIRE LES BONS GESTES DE COMMANDE

SURVEILLER LES COLLEGUES : PRESENCE = PRUDENCE


9 **COMMANDE
DES APPAREILS
DE LEVAGE**

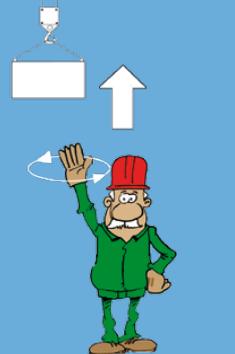


MONTÉE



DESCENTE



À DROITE




À GAUCHE

FICHE CHEF CHANTIER

LES ENGINS DE TERRASSEMENT



Les engins de terrassement doivent être entretenus régulièrement. Il est déconseillé de conduire des engins en mauvais état.

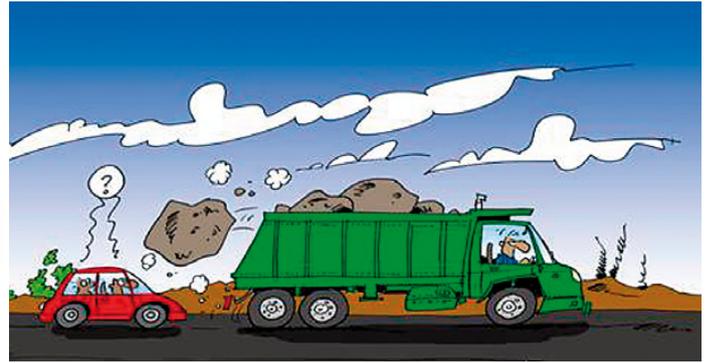

Il faut sécuriser les chargements.



Toute dégradation, tout élément cassé doit être signalé dans un registre d'observations.



Il est interdit de soulever des charges avec des engins qui ne sont pas équipés de clapets sur les vérins.

LES APPAREILS DE LEVAGE




Interdiction d'utiliser des élingues en mauvais état.



Les appareils de levage sont vérifiés tous les jours et tous les ans.



Installer des recettes pour réceptionner le matériel.

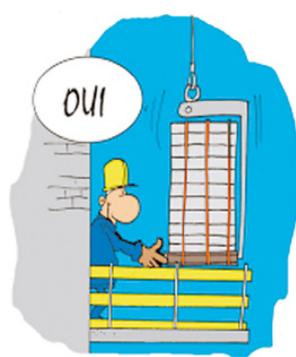

Interdiction de passer sous les charges.